NEW

wolfcraft®

El programa wolfcraft

Novedades 2008

Contenido

Página 4 — Guías para sierras

Página 6 — Instalar laminado

Página 10 — Cortar planchas de yeso encartonado

Página 15 — Sujetar, atar y fijar

Página 20 — Sierras de corona

Página 22 — Atornilladores manuales y puntas

Página 25 — Herramientas hexagonales



Página 26 Lijadoras manuales

Página 28 Guías para taladrar

Página 29 Medir y cortar

Página 30 Brocas

Página 32 Hojas de sierras de calar

Página 33 Ensamblaje de madera

Página 34 Abrasivos y puntas

Guías para sierras

6910 000

FKS 115 – Riel de guía para sierras circulares electroportátiles

- la guía ideal para casi todas las sierras circulares
- para cortes precisos y largos
- el labio de caucho minimiza el riesgo de desviación, marcando al mismo tiempo el borde de corte y asegurando un máximo de precisión al cortar
- la cara inferior antisdeslizante y las 2 pinzas suministradas aseguran un posicionamiento seguro
- longitud de corte máx. 115 cm
- 5 años de garantía

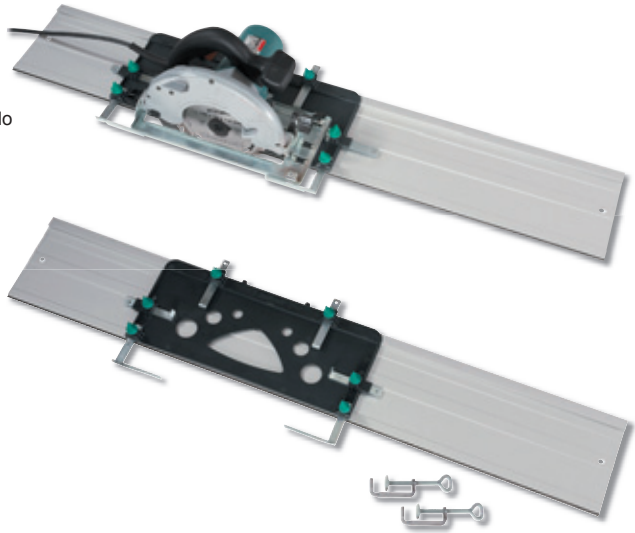

6915 000

PSD 250

Guía soporte de corte para sierras de calar

¡El dispositivo de serrar versátil para su sierra de calar! Fije su pieza de trabajo con el dispositivo de sujeción monomanual y sérrela rápida, segura y exactamente.

- ideal para suelos de entarimado y laminado o paneles murales y paneles de techo
- perfecta también para realizar ingletes y cortes angulares hasta 50°, p. ej. en rodapiés
- cantos de corte limpios sin desviaciones mediante labio de caucho
- dimensiones: 243 x 160 x 210 mm, riel de guía de aluminio: 450 mm de longitud
- 5 años de garantía

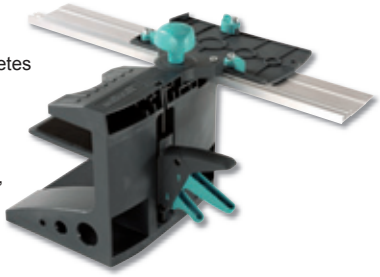

6905 000

workstand

Caballete de apoyo

- 3 mordazas protectoras ajustables para piezas de trabajo delicadas
- topes laterales ajustables impiden que se corra la pieza de trabajo
- soportes plegables permiten fijar piezas de trabajo largas; ideales para trabajos de serrado o como bandeja de material
- sistema de plegado rápido para un almacenamiento compacto
- ya completamente montado
- altura de trabajo 735 mm
- ancho de apoyo 620 mm
- hasta 100 kg de carga
- 5 años de garantía

Instalar laminado

Descripción del proyecto

La instalación de laminado se divide en tres fases. Previamente deberían hacerse preparativos específicos, como instalar por ejemplo la insonorización de pisadas. Sin embargo, estos preparativos no requieren herramientas especiales.

1. Cortar a medida el laminado
2. Instalar el laminado
3. Trabajos de acabado

Cortar

6920 000

Guillotina para laminado

- la manera rápida y limpia de cortar exactamente el laminado sin usar una herramienta electroportátil
- adecuada para todos los laminados corrientes, también con insonorización de pisadas integrada
- corta rápida y precisamente en un ángulo de 90°
- no genera prácticamente polvo ni ruido
- la hoja especial trabaja seguramente y sin desgastarse
- para laminado de hasta 11 mm de grosor y 21 cm de ancho
- dimensiones: 670 x 235 x 245 mm
- 5 años de garantía

Instalar

6930 000
40 cuñas distanciadoras

- imprescindibles para mantener la distancia requerida entre el borde del laminado y la pared
- evitan daños por dilataciones del material
- la forma cuneiforme y el estriado especial permiten ajustar exactamente la distancia, impidiendo que se muevan las tablas durante la instalación
- dimensiones: 77 x 30 mm



6931 000
Set de instalación

- compuesto de 20 cuñas, 1 escoplo y 1 espadilla
- el equipo básico para instalar laminado a un precio atractivo

6929 000
Espadilla

- para posicionar y encajar el laminado
- su forma especial protege la lengüeta o ranura
- dimensiones: 30 x 5 x 2,7 cm

6927 000
Escoplo

- para posicionar hileras de laminado
- 3 patines de fieltro en la cara inferior protegen la superficie de trabajo

6928 000
Escoplo para profesional

- para posicionar hileras de laminado
- versión profesional con superficie de apoyo y función de palanca
- la ancha cara inferior de fieltro protege la superficie de trabajo

Instalar laminado

Trabajos de acabado

6921 000

Falsa escuadra

- permite medir el ángulo de la pared y transferirlo sencillamente a la caja para ingletar o la sierra de ingletar
- ajuste rápido y preciso del ángulo de corte
- nunca ha resultado tan fácil realizar ingletes exactos
- dimensiones de los lados: 160 x 50 x 55 mm
- para ángulos de 15 - 180°
- 5 años de garantía

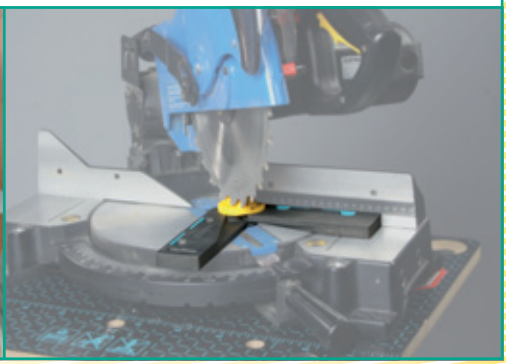

6922 000

Ajustador de laminado

- transferencia rápida y sencilla del trazado de la pared – así puede ajustarse exactamente la última tabla
- para materiales de hasta 21 cm de ancho
- 5 años de garantía

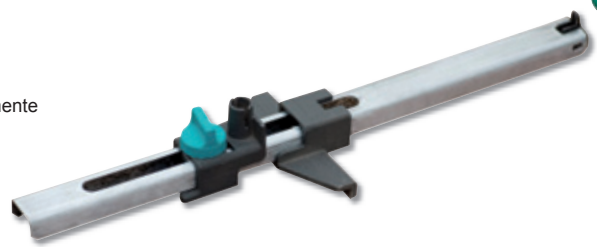

6926 000

Calibre para contornos 125 mm

- permite palpar y transferir sencillamente el trazado de cortes al material a instalar
- ideal para ajustar exactamente el laminado, por ejemplo a tubos de calefacción
- por medio del acoplador magnético integrado se puede ampliar el ancho de palpado de 125 mm acoplando varios calibres
- ancho 125 mm x longitud de palpado: 45 mm

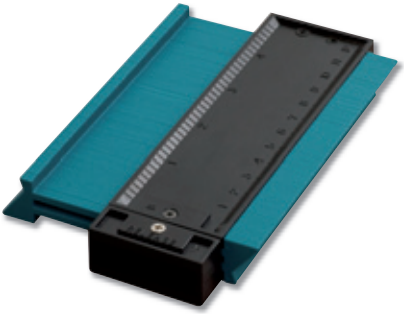

6925 000

Sierra de mano

- permite cortar sencillamente marcos de puertas. Ideal por ejemplo para realizar bordes limpios en suelos recién instalados
- el mango acodado proporciona un espacio suficiente para el corte, incluso cerca del suelo
- el mango pivotable en 90° permite manipular seguramente la herramienta en cualquier posición, siendo utilizable tanto por diestros como por zurdos
- dimensiones de la hoja: 25 x 7 cm

Cortar las planchas de yeso encartonado

Cortar a medida

La plancha de yeso encartonado se corta a medida o raya con una sierra de calar o un cuchillo a lo largo de una regla o un riel de guía, partiéndose entonces encima de una arista afilada. Los cantos de corte se alisan en su caso más tarde con una escofina o un cepillo especial. Agujeros de mayor tamaño pueden recortarse ya ahora con una cortadora circular, una sierra de calar adecuada o una sierra de corona.

4035 000
Guía para cortar
para planchas de yeso encartonado

- guía para cortar con perfil de aluminio con asa cambiable de 2 componentes
- escuadra a sesgo y medio sesgo

integrada (longitud graduable 920 mm)
- 5 años de garantía

4032 000
Cuchillo
para guía para cortar con softgrip

- mango de 2 componentes de plástico y aluminio con zona blanda para una sujeción segura
- hoja trapezoidal retráctil y recambiable

4030 000
Cortadora circular y de tiras
para yeso encartonado

- práctico dispositivo para cortar y marcar tiras estrechas/anchas y recortes circulares
- la plancha de yeso encartonado se raya/traza con la cuchilla circular o el lápiz adjunto

- tiras máximas de 600 mm
- radio máximo de 650 mm
- 5 años de garantía

4033 000
Sierra de calar manual
con softgrip

- asa de 2 componentes con zona de sujeción blanda para un uso cómodo y seguro
- dientes mecanizados de una pieza para un corte fácil y rápido

- dientes templados por inducción para una larga duración, punta afilada para cortar pinchando

4025 000

Canteadora

para yeso encartonado

- especialmente para eliminar aristas afiladas y cantos de corte en planchas de yeso encartonado
- para sistema de asa cambiable de 2 componentes
- carcasa de plástico ergonómica con hoja de escofina recambiable de 254 x 57 mm
- suministrada sin asa cambiable
- 5 años de garantía



4010 000

Asa cambiable de 2 componentes

- con zona de sujeción blanda
- diseñada para el uso por diestros o zurdos
- para artículos 4025, 4035, 4015 y 4020
- 5 años de garantía

Posicionar – Sujetar - Fijar

Durante la sujeción provisional, se coloca primero la plancha de yeso encartonado por medio de barras telescópicas o dispositivos auxiliares de fijación en su posición de destino, antes de atornillarla con tornillos adecuados a la estructura. A veces resulta necesario elevar algo la plancha para mantener la distancia adecuada al suelo. Estos dispositivos auxiliares suelen ser muy prácticos, por ejemplo para instalar planchas cuando se trabaja solo.

4045 000

Levantador de planchas

con gancho de tracción

- muy útil para elevar las planchas de yeso encartonado en la pared y juntarlas por medio del gancho integrado
- acabado en metal sólido con superficie de apoyo ancha

Cortar las planchas de yeso encartonado

Posicionar – Sujetar - Fijar

4042 000

Puntal

- indispensable para planchas de mayor tamaño y montajes de un solo hombre en techos y superficies inclinadas
- extensible de 1,6 a 2,2 m
- ajuste básico mediante tubo interior– ajuste más exacto mediante mecanismo de bomba
- carga máxima 30 kg

4040 000

Set de sujeción

- herramientas y pinzas prácticas aseguran un montaje seguro, sencillo y poco cansativo en paredes, techos y, en especial, superficies inclinadas. Las pinzas y crucetas de sujeción se quitan de nuevo una vez atornilladas fijamente todas las piezas, pudiendo utilizarse entonces en otras planchas

Atornillar planchas de yeso encartonado

La plancha de yeso encartonado es atornillada con tornillos especiales para yeso encartonado a la estructura de listones, maderas escuadradas o celosía metálica. Los tornillos se hunden algo para evitar que sobresalgan al aplicar el emplaste. Pero no demasiado, ya que podrían romperse, en particular, las planchas más delgadas. Las puntas especiales para obras interiores están provistas a este efecto de un tope de profundidad.

1342 000

Puntas para obras interiores

- con tope de profundidad montado a presión para tornillos especiales para yeso encartonado
- 25 mm de longitud
- contenido: 2 puntas Phillips PH2 para todos los fabricantes corrientes, p. ej. Knauf (Rigips), Xella (Fermacell)

Emplastar las juntas

Las planchas de yeso encartonado se emplastan con un cemento para juntas adecuado y, en caso necesario, cubrejuntas adicionales. Así se «alisan» las junturas, los agujeros de tornillos, los cantos, los pequeños desperfectos y otras irregularidades. Las juntas con otros materiales se sellan con acrilico.

4049 000

Llana

- versión estándar con softgrip de 2 componentes y hoja de acero

4046 000 und 4048 000

Espátula y recipiente para yeso

- con mango de plástico y hoja de acero flexible
- cantos de la hoja de forma especial para poder retirar también restos de emplaste de las esquinas del recipiente

Lijar

En particular las transiciones de las planchas de yeso encartonado se lijan plancha tras plancha, de modo a eliminar el emplaste sobrante. Cuanto más minuciosamente se trabaje aquí, más «invisibles» serán luego las juntas y mejor el resultado final. Por ello puede resultar necesario repetir varias veces el lijado. Esta fase es particularmente laboriosa y, debido a la fuerte exposición al polvo, más bien desagradable.

4015 000

Set de lijadora manual

- sistema de asa cambiable de 2 componentes con zona de sujeción blanda
- diseñada para el uso por diestros o zurdos mediante la disposición simétrica de los portaabrasivos, también utilizable con las dos manos
- soportes dentados para una sujeción segura y constante de los abrasivos
- incluye 1 tira de tejido de rejilla
- 5 años de garantía

Cortar las planchas de yeso encartonado

Lijar

4020 000

Set de lijadora manual «sin generación de polvo»

- asa cambiable de 2 componentes con zona de sujeción blanda. Utilizable por diestros y zurdos – también con las dos manos
- placa de aspiración de polvo enganchable con gran base de gomaespuma
- manguera de espiral de 3 m de longitud y racor de aspiradora con reglaje de aire
- soportes dentados para una sujeción segura y constante de los abrasivos
- incluye soporte de techo y 1 tira de tejido de rejilla
- 5 años de garantía

4012 000

Mango telescópico

para lijadora manual

- mango telescópico
- extensible de 1,2 m a 1,8 m
- con reductor – aplicable también con rodillos de pintura



Instalación

Una vez atornilladas y acabadas las planchas de yeso encartonado, puede resultar necesario añadir agujeros para instalaciones eléctricas. Para montar combinaciones horizontales o verticales de interruptores y enchufes de forma «recta» y observando las distancias adecuadas, pueden usarse plantillas con marcadores de distancias y niveles de burbuja.

4050 000

Plantilla

para enchufes de muro hueco

- para instalar combinaciones de enchufes corrientes
- ajuste sencillo mediante niveles de burbuja verticales y horizontales, así como marcadores para las distancias habituales 57,71 y 91 mm
- escala para medición de distancias integrada, p. ej. entre el interruptor y el marco de la puerta

Sujetar, atar y fijar

Cinchas con carraca

Cinchas con carraca
con mecanismo de rebobinado

- convierte en un juego de niños tensar y rebobinar de nuevo la cinta
- fijación rápida en una sola maniobra sin necesidad de recolocar la cinta
- mecanismo de rebobinado para rebobinar rápidamente y sin torsiones la cinta

sin gancho

con gancho

Ref.	Versión	Longitud cinta	Fuerza de sujeción máx.	Contenido
3683 000	sin gancho	4 m	80 kg	1
3271 000	con gancho	4 m	80 kg	1

Sujetar, atar y fijar

Cintas tensoras

Cinchas con carraca

- seguridad absoluta mediante fabricación alemana y control permanente de la calidad
- de 180 kg a 4.000 kg de fuerza de sujeción
- de 4 m a 8 m de longitud de cinta





Ref.	Versión	Longitud cinta	Fuerza de sujeción máx.	Contenido
3272 000	4 con gancho	4,5 m	180 kg	4
3442 000	con gancho	4 m	180 kg	1
3418 000	sin gancho	4 m	180 kg	1
3273 000	sin gancho	5 m	1.000 kg	1
3274 000	con gancho	5 m	1.000 kg	1
3275 000	sin gancho	6 m	2.000 kg	1
3276 000	con gancho	6 m	2.000 kg	1
3277 000	sin gancho	8 m	4.000 kg	1
3278 000	con gancho	8 m	4.000 kg	1

3421 000

2 cintas tensoras

con clip elástico

- ideal para agrupar y sujetar con hasta un máximo de 120 kg de fuerza de sujeción
- dimensiones 25 mm x 4 m

3280 000

2 cintas tensoras

con hebilla

- dimensiones 20 mm x 80 cm

3281 000

1 cinta tensora

con hebilla

- dimensiones 20 mm x 250 cm

Tensores de marcos

3417 000

Mini Tensor

La ayuda para sujeción rápida durante el encolado de marcos, muebles pequeños etc.

- con 2 m de cable de nylon a prueba de rotura



3441 000

Tensor de cinta con carraca

con 4 mordazas de sujeción

- utilizable como tensor de marcos con las mordazas de sujeción
- utilizable como cincha normal sin las mordazas de sujeción
- dimensiones 25 mm x 4 m

3416 000

Tensor de marcos

con 4 mordazas de sujeción

La ayuda para sujeción idónea durante el encolado de marcos, muebles, estanterías y otras piezas de trabajo.

- longitud de la cinta 4 m

3681 000

Tensor de cinta monomanual

con 4 mordazas de sujeción flexibles

El tensor de marcos de práctico manejo con una sola mano – «la otra mano permanece libre para alinear»

- con rebobinado automático de la cinta – ideal para pretensar
- longitud de la cinta 5 m

Sujetar, atar y fijar

Gomas tensoras

3290 000
2 gomas tensoras, 25 cm

3291 000
2 gomas tensoras, 50 cm

3292 000
2 gomas tensoras, 100 cm

- versión sofisticada
- gancho de plástico con núcleo metálico, sólido y protector del material
- aplicación multiuso en camping, bicicleta, coche u hogar
- diámetro 8 mm

3293 000
5 gomas tensoras, 50 cm

- versión sencilla

3294 000
5 extensores de lonas
con bola y gancho

- para sujetar y fijar lonas para cubrir
- ajuste individual de la longitud (máx. 60 cm)

3295 000
10 extensores de lonas
con bola y bucle

- para sujetar y fijar lonas para cubrir
- longitud 15 cm

3296 000
Red de equipaje
con 12 ganchos

- sujeta cargas sueltas en remolques, portaequipajes o el maletero
- dimensiones 90 x 150 cm



Cintas y tiras adherentes

3007 000

5 tiras sujetacables adherentes conexio S

- ideales para fijar o agrupar rápida y sencillamente cables
- dimensiones 13 x 250 mm

Las prácticas tiras adherentes para fijar, agrupar o sujetar rápidamente...

3008 000

2 tiras adherentes conexio M

- dimensiones 20 x 600 mm

3009 000

2 tiras adherentes conexio L

- dimensiones 30 x 1200 mm

3287 000

Cinta adherente autoadhesiva

- cinta de sujeción autoadhesiva para fijar provisionalmente cualquier objeto
- ideal para decoración y bricolaje
- cortable según necesidad
- dimensiones 20 mm x 100 cm



3288 000

Cinta adherente para coser o grapar

- cinta de sujeción para fijar provisionalmente cualquier objeto
- ideal para decoración y bricolaje
- cortable según necesidad
- dimensiones 20 mm x 100 cm

3285 000

Tiras adherentes verdes, para el jardín

- para atar las plantas sin dañarlas fuera y dentro de la casa
- cortable según necesidad
- dimensiones 10 mm x 5 m

3286 000

Tiras adherentes negras, para el hogar

- para agrupar y fijar versátilmente cualquier cosa en el hogar
- cortable según necesidad
- dimensiones 10 mm x 5 m

Sierras de corona

- los diamantes industriales del borde de dentado perforan con facilidad y precisión los materiales más duros, como los azulejos, la gres fina y las planchas de granito
- especialmente para atornilladores de batería
- la esponja suministrada permite refrigerar la sierra, aumentando la durabilidad y evitando la generación de polvo al perforar
- en cajita de alta calidad, utilizable adicionalmente como recipiente para agua
- vástago Ø de 10 mm

5920 000 - 5940 000

Sierra de corona «Ceramic»

Ø 18 mm - 83 mm

Aplicación sencilla: Enganche la sierra de corona Diamant al portabrocas de un atornillador de batería – inserte una esponja húmeda en la sierra de corona Diamant – listo.

5910 000

Guía con ventosa

- aplicable con sierras de corona Diamant
- sujeción segura en azulejos, gres fina y planchas de granito mediante ventosa grande
- la sierra de corona Diamant no se desvía al perforar
- ajustable a Ø de 6 - 83 mm

5915 000 - 5918 000

Sierra de corona «Ceramic»

Ø 5 mm - 10 mm

Aplicación sencilla: Enganche la sierra de corona Diamant al portabrocas de un atornillador de batería – listo.

5911 000

Tope con ventosa

- aplicable con sierras de corona Diamant 5915 000 – 5918 000
- sistema de refrigeración por agua integrado
- la sierra de corona Diamant no se desvía al perforar
- sujeción segura en azulejos, gres fina y tablas de granito mediante 2 ventosas

5462 000 - 5476 000

Sierra de corona bimetal

completa con vástago hexagonal y broca de centraje HSS

- Ø 20 mm - 83 mm
- aleación especial con dientes HSS
- directamente aplicable – no hace falta un adaptador aparte
- aplicación universal para madera, planchas de madera dura, acero, chapas de metales no férreos, chapas no metálicas, plástico y yeso encartonado
- profundidad de corte 38 mm

3759 000

Broca especial

para fregaderos de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFK)

- especialmente para instalar grifos de agua en fregaderos de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Ø 28 / 32 / 35 mm
- vástago Ø de 10 mm

5499 000

Extractor de halógenos

- permite cambiar rápida y sencillamente los spots halógenos
- impide que los halógenos puedan sufrir daños por dedos desprotegidos
- particularmente apta para halógenos de alta tensión (p. ej. GU 10)

Atornilladores manuales y puntas

En el nuevo surtido de atornilladores manuales encontrará el atornillador manual adecuado para cada aplicación, con independencia del espacio disponible o la fuerza necesaria. Los mangos ergonómicos son sumamente agradables al tacto y aseguran una transmisión óptima de la fuerza. Racor: 1/4“

1236 000

Atornillador manual

con vástago flexible

El único atornillador manual capaz de hacer una curva.

- para zonas de difícil acceso
- mandril de cambio rápido con imán

8725 000

Atornillador manual

con racor para puntas, largo

- para aplicaciones estándar en locales amplios y espaciosos
- mandril de cambio rápido con imán

1240 000

Atornillador manual

con racor para puntas, mediano

- ideal para espacios estrechos
- mandril de cambio rápido con imán
- aplicación óptima con puntas largas

1239 000

Atornillador manual

con racor para puntas, corto

- ideal para espacios reducidos y zonas inaccesibles
- mandril de cambio rápido con imán

1235 000

Atornillador manual en T

con racor para puntas

- esfuerzo mínimo mediante transmisión óptima de la fuerza, incluso en caso de tornillos apretados fijamente

2419 000

Atornillador manual de gancho

con racor para puntas

- para tornillos de gancho y tornillos de argolla hasta 6 mm de ancho de cabeza
- en todas las posiciones, incluso para techo
- la cabeza puede aplicarse también en un atornillador de batería hasta una velocidad máxima de 25 rpm
- el mango desmontable con racor hexagonal puede utilizarse como atornillador manual para puntas, llaves de vaso, machos de roscar o avellanadores

Atornilladores manuales y puntas

1237 000

Miniatornillador manual

con carraca

- para un trabajo agradable en espacios reducidos
- equipado con 5 puntas (ranura 5 + 6 mm, Philips n° 1 + 2 + 3) en cargador, directamente aplicables
- sentido de giro reversible de derecha a izquierda

Puntas de atornillador Solid

- adecuada especialmente para todos los atornilladores manuales y de batería con racor hexagonal de ¼”
- hoja especialmente larga para uso en zonas de trabajo estrechas
- utilizable con atornillador de batería y atornillador manual

Ref.	Cantidad	Tipo	Longitud
1241 000	1	Philips N° 1	89 mm
1242 000	1	Philips N° 2	89 mm
1244 000	1	Pozidriv N° 1	89 mm
1245 000	1	Pozidriv N° 2	89 mm
1247 000	1	Torx N° 10	89 mm
1248 000	1	Torx N° 15	89 mm
1249 000	1	Torx N° 20	89 mm
1250 000	1	Torx N° 25	89 mm
1252 000	1	ranura 0,6 x 4,5	89 mm
1253 000	1	ranura 1,0 x 5,5	89 mm

Puntas de atornillador Safety

- adecuada especialmente para todos los atornilladores manuales y de batería con racor hexagonal de ¼”
- permiten hacer uno mismo pequeñas reparaciones

Ref.	Cantidad	Tipo	Longitud
1260 000	3	Torx con agujero N° 7 + 8 + 9	50 mm
1261 000	3	Torx con agujero N° 1 + 15 + 20	50 mm
1262 000	3	Torx con agujero N° 25 + 27 + 30	50 mm
1263 000	3	hexágono interior con agujero N° 2,0 + 2,5 + 3,0	50 mm
1264 000	3	hexágono interior con agujero N° 4,0 + 5,0 + 6,0	50 mm
1265 000	3	Spanner N° 4 + 5 + 6	50 mm
1266 000	3	Square Plus N° 1 + 2 + 3	50 mm
1267 000	3	Torq-Set N° 6 + 8 + 10	50 mm
1268 000	3	Tri-Wing N° 1 + 2 + 3	50 mm
1269 000	3	Clutch N° 1 + 2 + 3	50 mm

Herramientas hexagonales

El surtido ideal para trabajos ligeros con el destornillador de batería.
Cambio rápido de las herramientas mediante vástago hexagonal de 1/4“ (DIN 3126 - E6.3).

7256 000 - 7260 000
Broca para metal HSS,
afilada, Ø 2 - 6 mm

• para chapas de acero delgadas

7261 000 - 7264 000
Broca para madera CV,
Ø 3 - 6 mm

• para todas las clases de madera blanda corrientes

7265 000 - 7267 000
Broca para piedra HM,
Ø 4 - 6 mm

• para piedra y azulejos

3309 000 - 3310 000
Broca Forstner CV,
Ø 26 y 35 mm

- para todas las clases de madera blanda y planchas de virutas recubiertas
- agujeros limpios mediante geometría especial de los dientes
- compuesta de punta de centraje, 2 filos principales y filos periféricos almenados



2527 000
Escofina para madera
Ø 13,5 x 35 mm

- para la preparación de recortes y la remoción rápida de material
- para todas las clases de madera maciza
- forma cilíndrica

1312 000
2 puntas Solid Phillips N° 1 + 2

1314 000
2 puntas Solid Pozidriv N° 1 + 2

1316 000
3 puntas Solid Torx N° 10 + 15 + 20

1318 000
2 puntas Solid hexágono interior 3,0 + 4,0

Lijadoras manuales

5890 000

Lijadora manual cuadrada



- aplicación universal
- para superficies y esquinas rectangulares
- asa de 2 componentes para poder trabajar vigorosamente sin cansarse
- sujeción patentada del papel de lija
- para tiras abrasivas de 93 x 230 mm
- dimensiones de las planchas: 93 x 185 mm

Ref.	Cantidad	Descripción	Dimensiones	Grano	Material	Fase de trabajo
5827 000	8	Tiras abrasivas	93 x 230 mm	40, 60	para madera	Lijado preliminar
5828 000	8	Tiras abrasivas	93 x 230 mm	80, 120	para madera	Lijado fino
5824 000	8	Tiras abrasivas, duran más que el papel universal	93 x 230 mm	40, 60	para pintura y laca/barniz	Lijado preliminar
5825 000	8	Tiras abrasivas, duran más que el papel universal	93 x 230 mm	60, 80	para pintura y laca/barniz	Lijado intermedio
5826 000	8	Tiras abrasivas, duran	93 x 230 mm	80, 120	para pintura y laca/barniz	Lijado fino
5835 000	8	Tiras abrasivas	93 x 230 mm	280, 400	seco/al agua	Lijado fino

5894 000

Lijadora manual redonda

- para lijado rápido
- alta remoción de material
- asa de 2 componentes para poder trabajar vigorosamente sin cansarse
- para muelas de lijar adhesivas de Ø 125 mm
- Ø de 125 mm con cierre adherente

Ref.	Cantidad	Descripción	Dimensiones	Grano	Material	Fase de trabajo
5866 000	5	Muelas de lijar adhesivas	Ø 125 mm	40, 60	para madera	Lijado preliminar
5867 000	5	Muelas de lijar adhesivas	Ø 125 mm	80, 120	para madera	Lijado fino
5868 000	5	Muelas de lijar adhesivas	Ø 125 mm	40, 60	para pintura y laca/barniz	Lijado preliminar
5869 000	5	Muelas de lijar adhesivas	Ø 125 mm	80, 120	para pintura y laca/barniz	Lijado fino
5870 000	5	Muelas de lijar adhesivas	Ø 125 mm	280, 400	seco/al agua	Lijado fino

Ref.	Cantidad	Artikelbezeichnung	Descripción	Dimensiones
5876 000	1	Esponja de pulir adhesiva	Posterior recubierto de terciopelo para lijadora manual, superficie con sistema adherente tipo velcro para aplicar barnices y ceras	Ø 125 mm
5877 000	1	Boina de pulir de lana de cordero adhesiva	Para lijadora manual, superficie con sistema adherente tipo velcro	Ø 125 mm
5878 000	1	Disco pulidor de fieltro adhesivo	Posterior recubierto de terciopelo para lijadora manual, superficie con sistema adherente tipo velcro para abrillantar y pulir pinturas, metales no férreos y embellecedores de acero al cromo	Ø 125 mm

5884 000

Lijadora manual triangular

- para hojas de lijar adhesivas de 95 mm
- para trabajos de filigrana
- para esquinas de difícil acceso o lijado fino
- asa de 2 componentes para poder trabajar vigorosamente sin cansarse
- largo: 95 mm con cierre adherente

Ref.	Cantidad	Descripción	Dimensiones	Grano	Material	Fase de trabajo
5885 000	5	Hojas de lijar adhesivas	95 mm	40, 60	para madera	Lijado preliminar
5886 000	5	Hojas de lijar adhesivas	95 mm	80, 120	para madera	Lijado de acabado
5887 000	5	Hojas de lijar adhesivas, duran más que el papel universal	95 mm	40, 60	para pintura y laca/barniz	Lijado preliminar
5888 000	5	Hojas de lijar adhesivas, duran más que el papel universal	95 mm	80, 120	para pintura y laca/barniz	Lijado fino
5889 000	5	Hojas de lijar adhesivas	95 mm	280, 400	seco/al agua	Lijado fino

Guías para taladrar

4521 000

tecmobil 200

- limpieza y precisión – estas cualidades hacen del tecmobil 200 el complemento imprescindible para cualquier hogar
- para cualquier taladradora con cuello de sujeción de 43 mm
- taladrado exacto de agujeros perpendiculares
- sistema de montaje rápido sin herramientas
- un asidero y tope de caucho para una fijación segura impiden que se desvíe la broca
- recipiente colector de polvo integrado
- vástago hexagonal
- 5 años de garantía

4685 000

accumobil –

guía para taladrar móvil

- ideal para atornilladores de batería y taladradoras sin cuello de sujeción de toda clase
- para taladrar rápida y sencillamente agujeros perpendiculares
- los topes de caucho impiden que la broca se desvíe sobre superficies lisas
- ranura en V para taladrar rollos de madera y tubos
- casquillos de guía de precisión metálicos de Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 5 años de garantía

Medir y cortar

5205 000
Escuadra universal con tope extraible 300 mm

5206 000
Escuadra universal con tope extraible 500 mm

- para medir, trazar y dibujar
- ángulo de tope de 90°
- ángulo plano, escala de medición angular, trazador plano, cuadrícula de 32 mm y patrón trazador para radios, círculos y bisagras tipo cazoleta
- tope extraible para un trabajo exacto en cantos y superficies en ambas caras de la pieza de trabajo

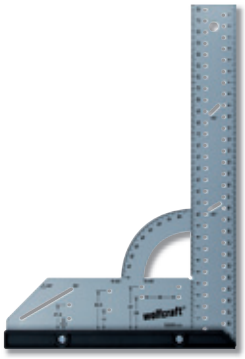



5018 000
Soporte para cortar para amoladora angular

- para amoladora angular mono- y bimanual de Ø 180/230 mm
- para cortar metal
- dispositivo de sujeción integrado
- acabado sólido

CE

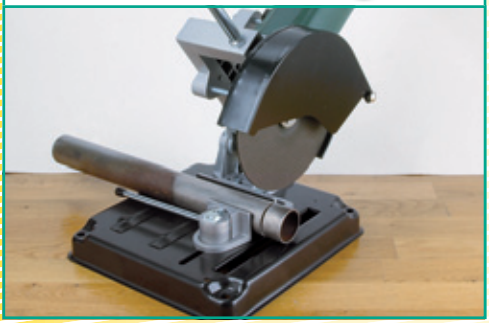

5019 000
Soporte para cortar para amoladora angular

- para amoladora angular monomanual de Ø 115 y 125 mm
- para cortar metal
- dispositivo de sujeción integrado
- acabado sólido con placa fundida a presión

CE

Brocas

3313 000 - 3327 000

Broca Forstner

- geometría de filos patentada tiempos de taladrado más cortos -> no deja quemaduras en la madera
- taladrar con menor esfuerzo -> protege la taladradora
- para taladros sin desgarres y con precisión dimensional
- taladros de borde en toda clase de maderas blandas y planchas de virutas recubiertas de plástico
- a base de valioso acero para herramientas
- compuesta de: punta de centraje, 2 filos principales y filos periféricos almenados
- Ø 15 – 50 mm

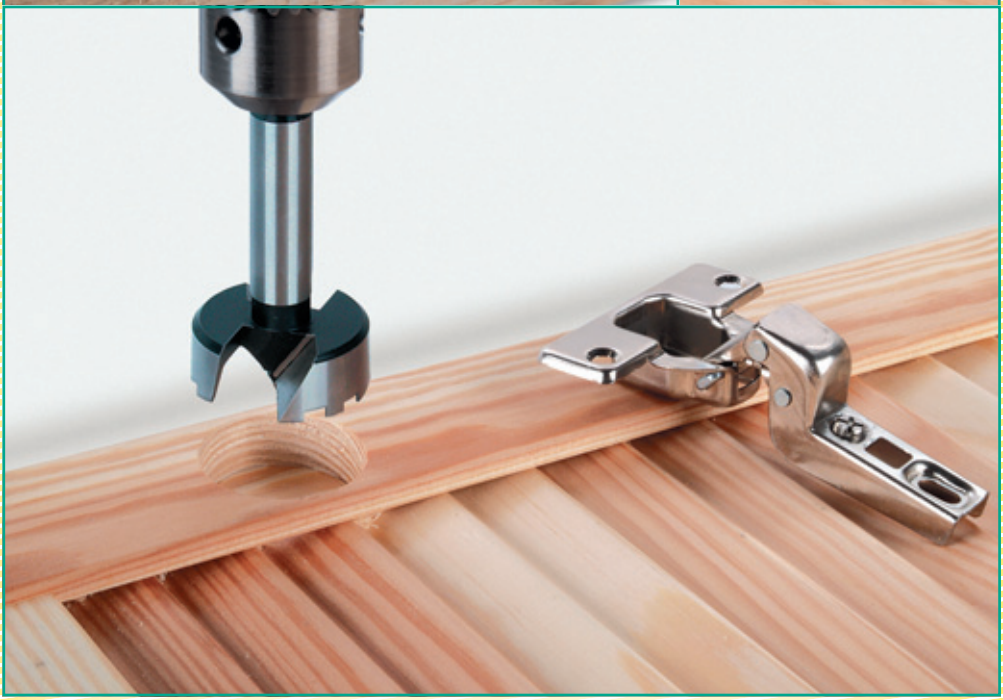

2545 000

Broca para avellanar con avellanador,

vástago hexagonal, , Ø 12 mm

- especialmente para pretaladrar y avellanar tarimas para terraza
- taladra y avellana en una sola fase
- para tornillos avellanados
- con broca HSS de Ø 4,5 mm

2546 000

Avellanador WS,

Ø 3 / Ø 8 mm

2547 000

Avellanador WS,

Ø 4 / Ø 10 mm

2548 000

Avellanador WS,

Ø 5 / Ø 12 mm

- para madera
- para tornillos de cabeza avellanada de Ø 4, 5, 6 mm
- taladra y avellana en una sola fase
- evita que se desgarre accidentalmente la madera
- vástago hexagonal para un cambio rápido de las herramientas en los portapuntas
- 3 filos

2554 000

Broca escalonada HSS,

Ø 4 - 6 mm

2555 000

Broca escalonada HSS,

Ø 4 - 10 mm

- para chapas de acero inoxidable, metal y metales no férreos
- especialmente para tornillos metálicos
- vástago hexagonal para un cambio rápido de las herramientas
- 3 filos

2515 000

Broca escalonada HSS,

vástago de 8 mm, Ø 4 - 20 mm

2516 000

Broca escalonada HSS,

vástago de 10 mm, Ø 8 - 30 mm

2585 000

Broca escalonada HSS,

vástago de 10 mm, Ø 8 - 35 mm

- para chapas de acero inoxidable, metal y metales no férreos
- con punta de centraje
- 3 filos

Hojas de sierras de calar

2675 000
10 hojas de sierras de calar
para obras interiores de carpintería con vástago T en estuche

2676 000
10 hojas de sierras de calar
para obras interiores de carpintería con vástago U en estuche

- cómoda extracción individual pulsando un botón
- hojas de calar visibles a través del estuche de plástico transparente
- probadas a través de 1.000 ciclos
- incluyen hojas para todos los trabajos habituales en obras interiores de carpintería, como por ejemplo instalar laminado, recortar encimeras, cortar a medida planchas de virutas recubiertas de plástico, tronzar maderas para construcción, etc.

3559 000
10 hojas de sierras de calar
con vástago T en estuche

3560 000
10 hojas de sierras de calar
con vástago T en estuche

- cómoda extracción individual pulsando un botón
- hojas de calar visibles a través del estuche de plástico transparente
- probadas a través de 1.000 ciclos
- set de introducción para todos los bricoladores
- incluye todas las hojas habituales para cortes en madera y metal
- contenido: Madera: 2x corte muy basto; 2x corte basto rápido; 2x corte fino; 2x corte curvado; Metal: 2x corte fino

Ref.	Obras interiores de carpintería	Universal		
2675 000	●		●	
2676 000	●			●
3559 000		●	●	
3560 000		●		●

Ensamblaje de madera

3051 000

2 sargentos para esquinas ES 22

- para fijar rápida y sencillamente tablas y marcos en un ángulo de 90°, por ejemplo para construir estanterías, armarios pequeños o marcos
- dispositivo de fijación para atornillar o encolar tablas
- para uniones angulares y uniones en T, también en tablas de diferentes grosores
- manejo monomanual – la otra mano permanece libre para manipular la pieza de trabajo
- para grosores de tabla de 10 - 22 mm
- 5 años de garantía

2755 000

3 topes de profundidad
Ø 6, 8 y 10 mm

2734 000

Broca espiral para madera
con punta de centraje y tope de profundidad, Ø 5 mm

- ajuste milimétrico de la profundidad de taladrado
- montaje sencillo y seguro a la broca
- el nuevo diseño impide que se ladee en la broca

Abrasivos y puntas

6010 000 - 6020 000

Hoja de papel de lija

para pintura y laca/barniz

- no se embota ni encastra prematuramente al lijar pintura, laca/barniz y emplaste
- de durabilidad hasta cuatro veces superior a la de un papel de lija habitual
- grano 40 - 400
- 230 x 280 mm

1125 000 - 1129 000, 1189 000

10 hojas de lijar adhesivas

para pintura y laca/barniz

- para multilijador Bosch, Metabo, Skil
- no se embota ni encastra prematuramente al lijar pintura, laca/barniz y emplaste
- de durabilidad hasta cuatro veces superior a la de un papel de lija habitual
- perforadas
- grano 40 - 180
- 2 piezas: hoja triangular de 95 mm + hoja base



5810 000 - 5813 000

1739 000 - 1742 000

Rollo de papel abrasivo adhesivo

- para todas las lijadoras orbitales y manuales con superficie adhesiva
- para un cambio rápido y cómodo de las hojas de lijar
- 5810 000 - 5813 000 de ancho 93 mm
- 1739 000 - 1742 000 de ancho 115 mm
- corindón
- grano 60 - 180
- longitud 4 m

6095 000

Lana de acero grado de finura 000,

200 g

- para lijar, pulir y limpiar superficies de madera, metal, plástico, vidrio y piedra
- limpieza en fino de madera, lijado entremedio en fino de barniz, pule a alto brillo latón y cobre

6096 000

Lana de acero grado de finura 00,

200 g

- limpieza de suelos, azulejos, cobre, superficies de madera sucia
- limpieza en fino de madera, lijado opaco de superficies barnizada
- relijado de suelos de madera

6097 000

Lana de acero grado de finura 0,

200 g

- limpieza de suelos, azulejos, aluminio, superficies de madera sucia
- lijado de imprimaciones, superficies deslustradas, suelos de madera

6098 000

Lana de acero grado de finura 1,

200 g

- limpieza de suelos, azulejos, metal, superficies de madera sucia
- lijado de imprimaciones, suelos de madera

1296 000

Punta esparcido de diamantes,

Torx N° 10

1297 000

Punta esparcido de diamantes,

Torx N° 15

1298 000

Punta esparcido de diamantes,

Torx N° 20

1299 000

Punta esparcido de diamantes,

Torx N° 25

- las partículas de diamante reducen los riesgos de expulsión de la punta
- desgaste reducido de la punta y de la cabeza del tornillo
- riesgo de rotura mínimo



Ⓔ **Representante exclusivo de wolfcraft GmbH**
wolfcraft® España S.L. Unipersonal
Valencia Parque Tecnológico
Edificio Wellness 1
Av. Juan de la Cierva, 27
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono 00 34 902 197 119
Fax 00 34 902 197 120
atencioncliente@woe.wolfcraft.com

Ⓓ **wolfcraft® GmbH**
Wolff-Straße 1
D-56746 Kempenich
Service Hotline: 01 80 - 5 32 94 68
Fax 00 49 (0) 26 55 51 180
e-mail: customerservice@wolfcraft.com
Technical Support
Fax 00 49 (0) 26 55 50 20 80
e-mail: technical.Service@wod.wolfcraft.com

www.wolfcraft.es

E 9999.089/04.08